



Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna

BAVARIA L litinový sokl



Technické parametry

Výkon

| | |
|--------------------------|---------|
| Jmenovitý výkon (kW) | 7 |
| Regulovatelný výkon (kW) | 3,5 - 9 |

Rozměry

| | |
|------------------------------------------|-----------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 800 x 762 x 499 |
| Maximální délka polen (mm) | 340 |

Hmotnost

| | |
|---------------------|-----|
| Maximální váha (kg) | 172 |
|---------------------|-----|

Vzduch

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Centrální přívod vzduchu (7) | ne |
| Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10) | ano / ano |
| Ovládání primárního vzduchu (9) | ano |
| Terciární přívod vzduchu | ano |
| Automatická regulace přívodu vzduchu | ne |
| Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm) | |

Parametry

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Palivo: dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D-DB / HB] | |
| Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB / HB] | 2 / 1,7 |
| Vytápěný prostor (m ³) | 70 - 180 |
| Energetická účinnost (%) [D-DB / HB] | 79 / 80 |
| Minimální tah komína (Pa) | 12 |
| Teplota spalin (°C) [D-DB / HB] | 159 / 192 |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) [D-DB / HB] | 10,4 / 8,1 |
| Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB] | 1308 / 708 |
| Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB] | 101 / 174 |
| Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB] | 109 / 12 |
| Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB] | 20 / 22 |
| Nepřetržitý provoz 24 hodin | ano |
| Vícenásobné zavírání dvířek | ne |


Kouřovod

| | |
|-------------------------------------------|---------------|
| Připojení kouřovodu (4) | horní / zadní |
| Průměr kouřovodu (mm) | 150 |
| Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm) | 620 |
| Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm) | 180 |

Zkoušky


| | |
|-----------------------|-----|
| ČSN EN 13 240/A2:2005 | ano |
| DIN+ | ano |
| BvG §15a | ano |

Rozměrový náčrt

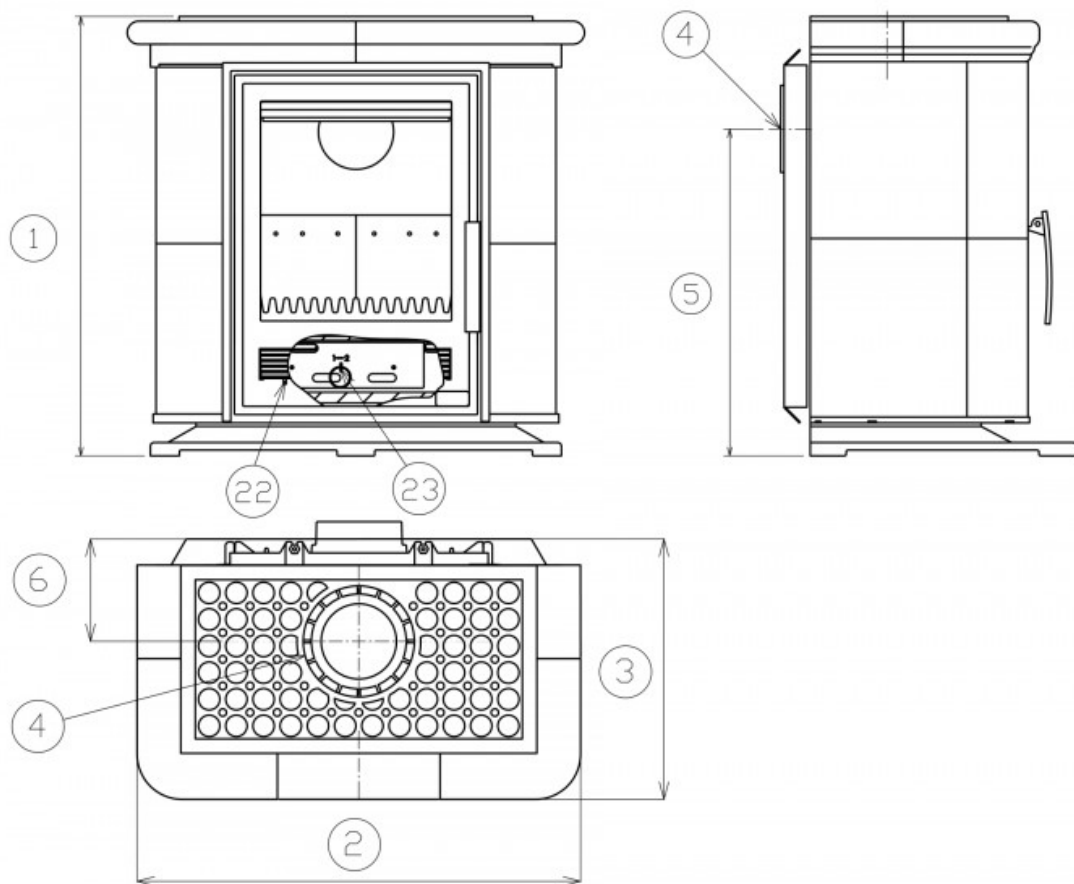

Doplňující informace

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | výška | 800 mm |
| 2 | šířka | 762 mm |
| 3 | hloubka | 499 mm |
| 4 | kouřovod | horní / zadní |
| 5 | výška osy zadního kouřovodu | 620 mm |
| 6 | vzdálenost osy horního kouřovodu | 180 mm |
| 22 | ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno | |
| 23 | přepínač druhu paliva: vlevo - dřevo, dřevěné brikety (sekundární vzduch) / vpravo - hnědouhelné brikety (primární vzduch) | |

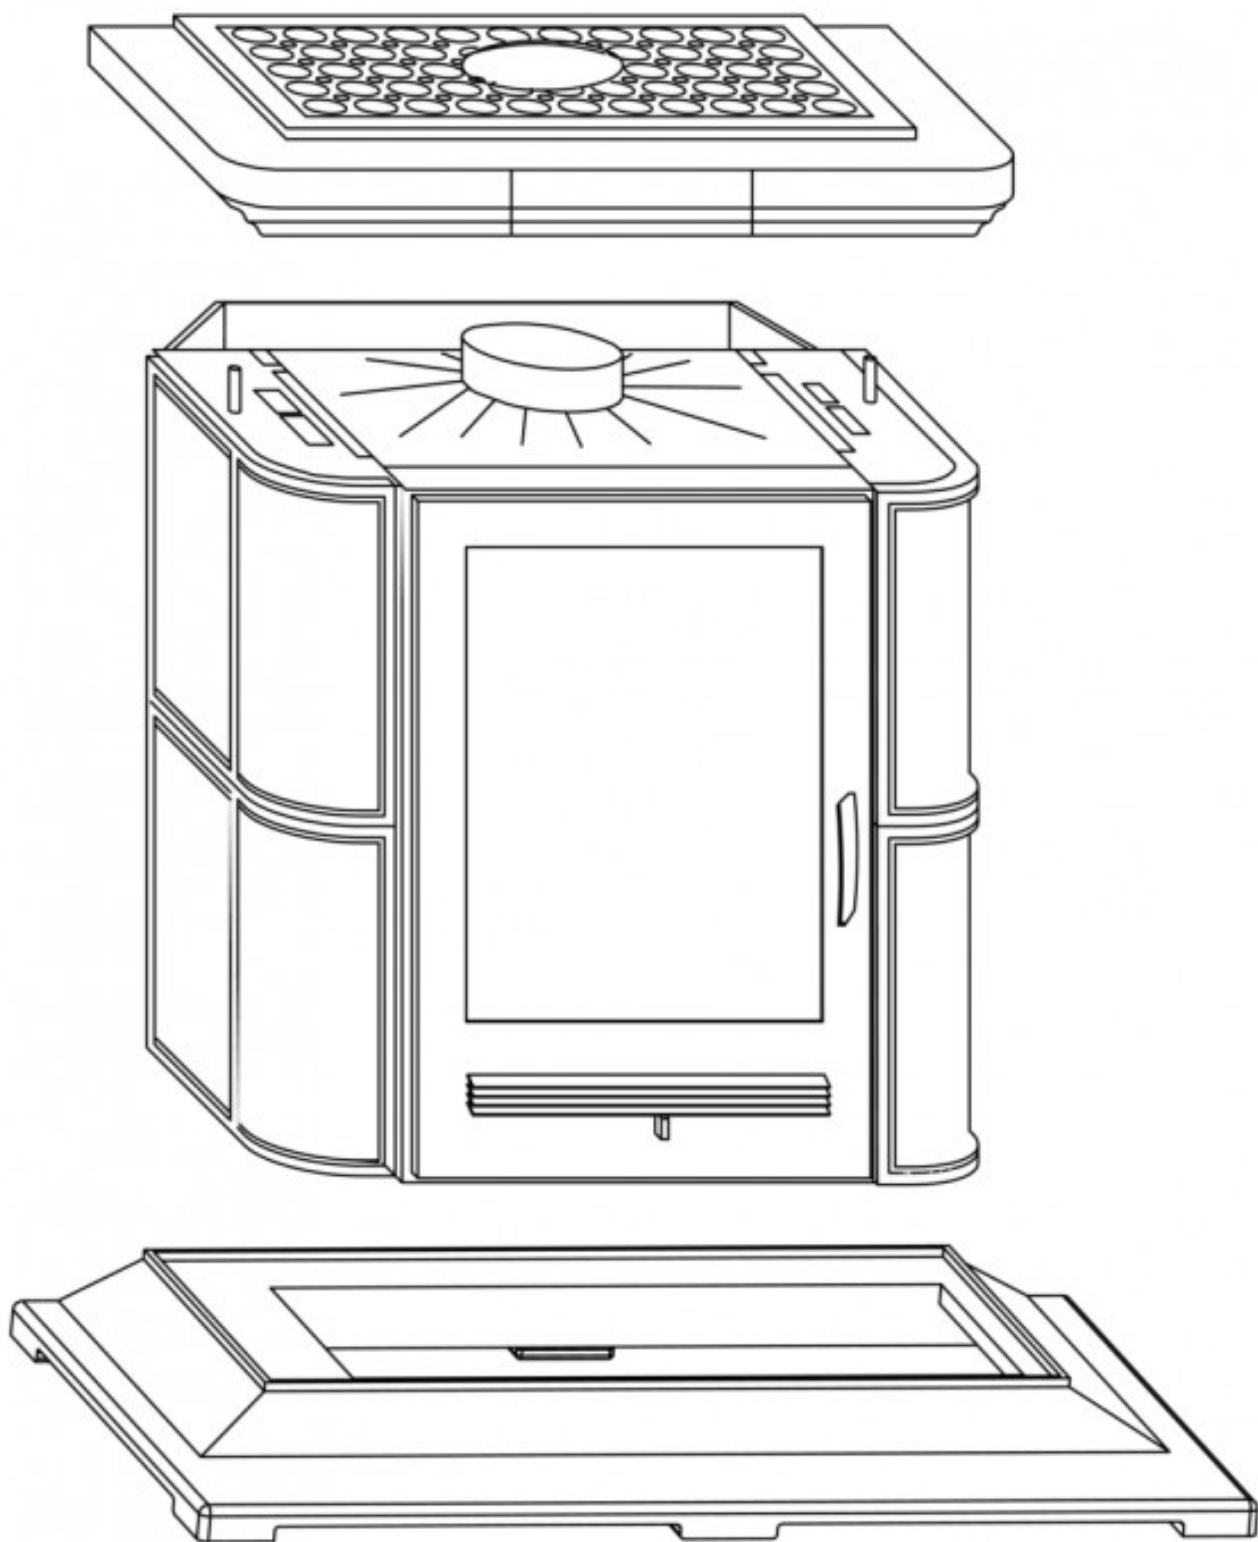

Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz