



Технический паспорт товара

ТYP: 328

Rondo,

Orion



Технические данные

3280RA

Мощность

Регулируемая тепловая мощность (кВ)	3,5 - 9
Тепловая мощность в пространство (кВ)	7

Габариты

Высота (1) x Ширина (2) x Глубина (3) (мм)	1530 x 790 x 520
Максимальная длина дров (мм)	330

Вес

/ (кг.)	77 / 592
---------	----------

Воздух

Центральная подача воздуха (7) / Патрубок - часть печи	нет / нет
Управление вторичным воздухом	да
Управление первичным воздухом	нет
Третичный воздух	да
Автоматическая регулировка подачи воздуха	нет

Пар етры

Топливо: древесина / древесные брикеты [Д / ДБ]	
Расход допустимого топлива при номинальной мощности (кг./час) [Д / ДБ]	2,1 / 2,1
Отопливаемое помещение (м ³)	70 - 180
Энергетическая эффективность (%) [Д / ДБ]	81,2 / 81,2
Минимальная тяга в дымовой трубе (Па)	12
Температура дымовых газов (°C) [Д / ДБ]	237 / 237
Весовой поток продуктов сгорания (г/с) [Д / ДБ]	6,9 / 6,9
Концентрация CO при 13 % O ₂ (мг/Нм ³) [Д / ДБ]	1174 / 1174
Концентрация NOX при 13 % O ₂ (мг/Нм ³) [Д / ДБ]	92 / 92
Концентрация OGC при 13 % O ₂ (мг/Нм ³) [Д / ДБ]	71 / 71
Концентрация пыли при 13 % O ₂ (мг/Нм ³) [Д / ДБ]	36 / 36
Множественное заклинивание дверцы	нет

Дымовой канал


Подключение дымового канала	верхн /
Диаметр дымового канала (мм)	Ø 150
Расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия (мм)	255

Испытания

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007-8	да
BvG §15a	да
I. BImSchV Stufe 2	да
EKODESIGN / Сезонная энергетическая эффективность отопления (%) [Д / ДБ]	да / 72,2 / 72,2

Расстояние от горючих материалов

Сбоку / Сзади / Спереди (мм)	200 / 200 / 800
------------------------------	-----------------

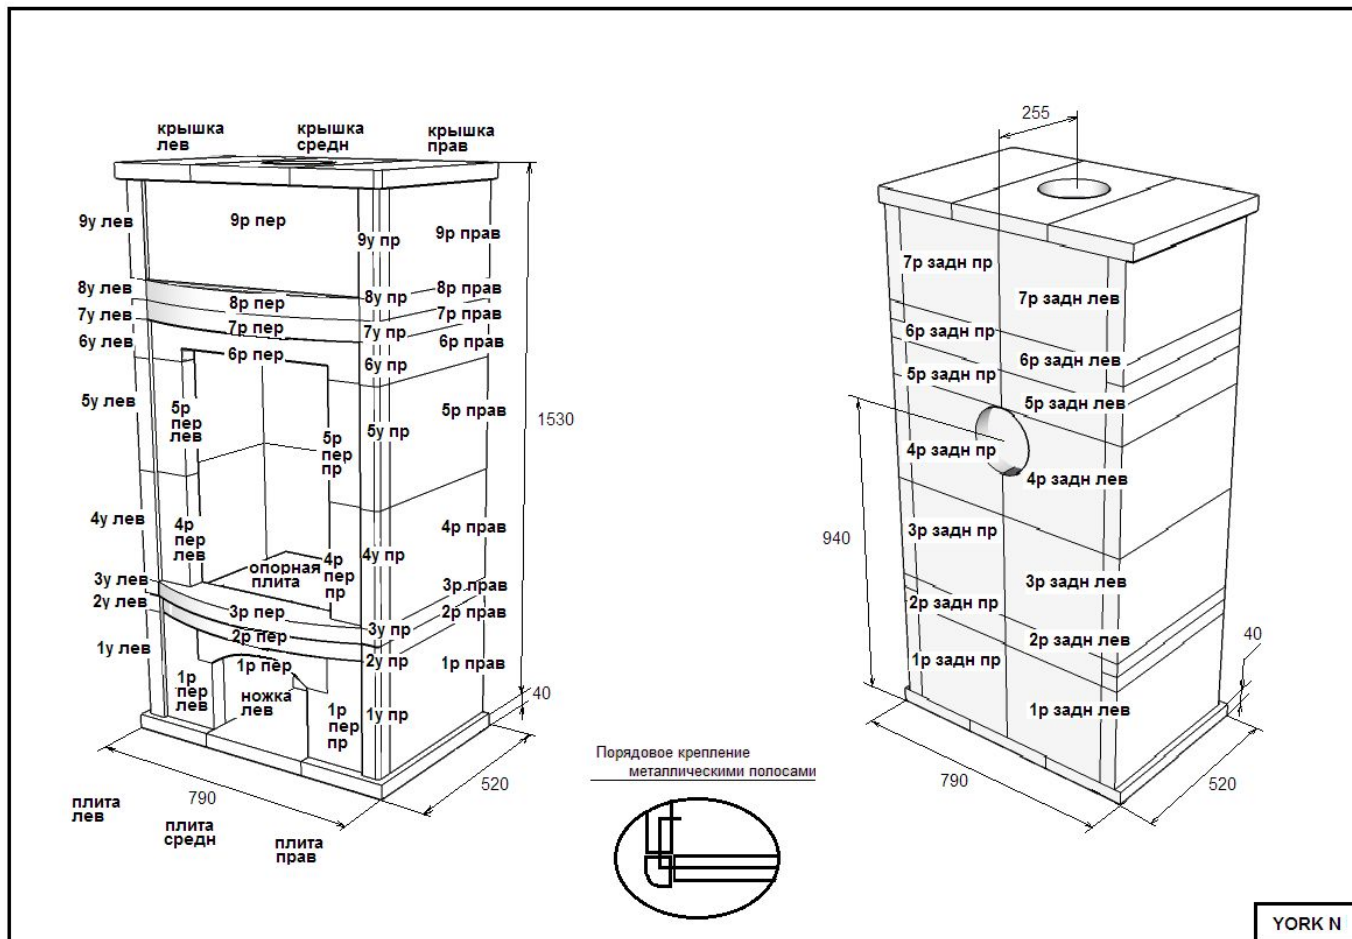

Доп лнительная информация

1	высота	1530 мм
2	ширина	790мм
3	глубина	520 мм
4	дымовой канал	Ø 150 мм
6	расстояние от оси верхнего дымового канала до задней части изделия	255
22	управление интенсивностью процесса сгорания - направо открыто	

