

Lina 55 s

Schmid
MADE IN GERMANY

Детали

- Каминная топка с прямым стеклом
- 5545 - Высота 45 см
- 5551 - Высота 51 см
- 5557 - Высота 57 см
- Самозакрывающаяся дверца
- Регулируемый нижний обдув стекла
- Футеровка: Гладкий шамот
- Чугунный дымосборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Технические данные


Номинальная мощность	7 кВт
Средний диапазон мощности	3,4-7,4 кВт
КПД	> 80 %
Изоляция (при использовании SILCA® 250KM)	60 мм
Диаметр подводки наружного воздуха	125 мм
Вес	200-220 кг
Излучаемая Энергия	30 %
Конвекционная теплоотдача	70 %

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384

(Режим горения: закрытый)

Параметры при ном. мощности	Скорость дыма на выходе	6,4 g/s
	Температура дыма на патрубке	260 °C
	Необходимая сила тяги на патрубке	12-20 Pa

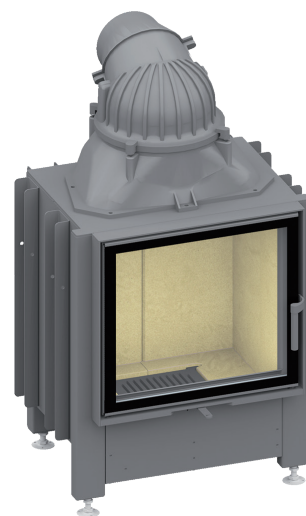

Lina 55 открытие дверцы в сторону

Стандартное оформление




Front
Kristall



Открытие
дверцы влево



Открытие
дверцы вправо



125 mm
Возможность
подводки
наружного воздуха

Дополнительное оформление



Антрацит



Двойное
остекление



Туннельная
версия



Декоративные
рамки



Дверца для
подбрасывания
дров



150 mm
Возможность
подводки
наружного воздуха

Комплекующие детали



Дымообороты



Водный контур



Теплоаккумулятор



Турбоконвертор



SMR



Класс энерго-
эффективности
(EU) 2015/1186



1. BImSchV
Stufe 2




Made in Germany




Размеры Lina 55 s


Изображение фронт М 1:20

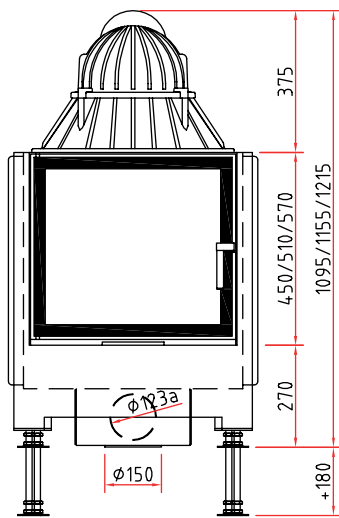

Боковое изображение М 1:20

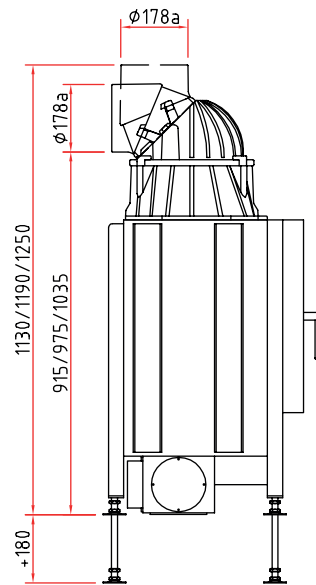

Изображение сверху М 1:10

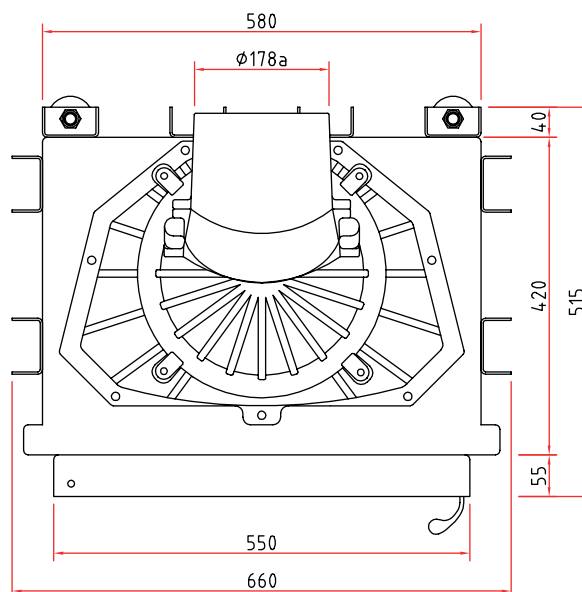

Остальные комплектующие детали Вы найдете в наших брошюрах.

Тиражирование, в том числе частичных деталей, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения.